

Nhà sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp

Shenzhen ABCHIPLED Technology Co.,Ltd

Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông, thành phố Thâm Quyển, quận Baoan, đường Thập Yển, đường Chu Thạch, khu công nghiệp Xuxingda, tòa nhà A5, tầng 5

Tel:(+86)0755-27858498
<https://www.abchip-led.com>

Phone&WhatsApp:(+86)17707606888
Wechat:(+86)17707606888



Phone&WhatsApp:(+86)19926640550
Wechat:(+86)19926640550



Phone&WhatsApp:(+86)19926645662
Wechat:(+86)19926645662



AB-CHIP

Chuyên sản xuất màn hình LED

Được thành lập vào năm 2006, chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên nghiệp tham gia vào nghiên cứu, sản xuất, bán và dịch vụ hệ thống chiếu sáng LED. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm hệ thống màn hình LED ngoài trời/trong nhà, nhiều kiểu chiếu sáng LED khác nhau và màn hình LED video chuyển động toàn phần trong nhà/ngoài trời. Hơn 200 nhân viên làm việc trong công ty của chúng tôi, 50 bộ thiết bị tiên tiến bao gồm hệ thống kiểm tra quang-điện tử tự động mới nhất được trang bị trong dòng sản phẩm. Sản lượng hơn 15k đèn LED mỗi tháng.

Do đội ngũ nhân viên R&D có tay nghề cao và công nghệ mới nhất, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có danh tiếng trên toàn thế giới về chất lượng chính xác, giá cả cạnh tranh và đảm bảo dịch vụ tốt nhất. OEM/ODM được hoan nghênh. Tiếp cận những ý tưởng mới, giải pháp thỏa mãn, chất lượng cao, giá cả hợp lý, giao hàng nhanh chóng và dịch vụ hậu mãi tốt là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi cả trong và ngoài nước trong những năm này. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ; hãy cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu trong thế giới cao cấp.




A-B CHIP nội dung

- 01~02 Màn hình LED cho thuê trong nhà
- 03~04 Màn hình LED cố định trong nhà
- 05~06 Màn hình LED cho thuê ngoài trời
- 07~08 Màn hình LED ngoài trời
- 09~10 Màn hình LED linh hoạt
- 11~12 Màn hình LED thủy tinh
- 13~14 Màn hình LED lưới tản nhiệt
- 15~16 Màn hình LED linh hoạt trong suốt
- 17~18 Màn hình LED quảng cáo
- 19~20 Màn hình LED sàn tương tác
- 21~22 Màn hình LED cột đèn
- 23~24 Màn hình LED khối ma thuật
- 25 Màn hình LED hình cầu
- 26 Màn hình LED không đều
- 27~28 Triển lãm
- 29~32 Dự án

»» Màn hình LED cho thuê trong nhà




Thông tin mô-đun

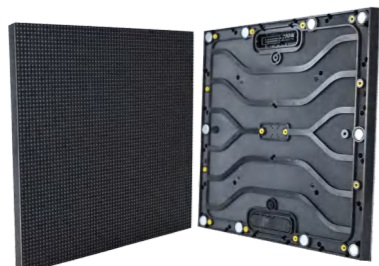

Kích thước mô-đun: 250*250mm

Người mẫu	New P1.953	Hot P2.604	Hot P2.976	Hot P3.91	P4.81
Kích cỡ	250*250mm				
Sân bóng đá hạt đèn	1.953mm	2.604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
	1515	1515	2020	2020	2020

Tính ưu việt của sản phẩm

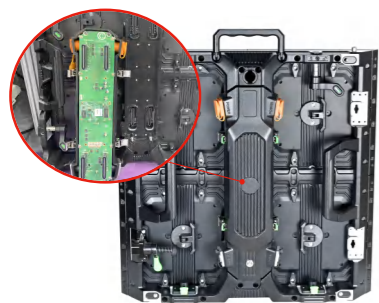

Tù góc cắt 45°
Màn hình có thể được ghép lại với nhau thành các góc 90°



Bảo trì trước / Bảo trì sau
Hỗ trợ bảo trì trước và bảo trì sau, bảo trì thuận tiện hơn.




Kết nối khóa đường cong
Theo những cánh khác nhau, màn hình nối thành hình dạng mong muốn.


Cách cài đặt



Mối nối bình thường

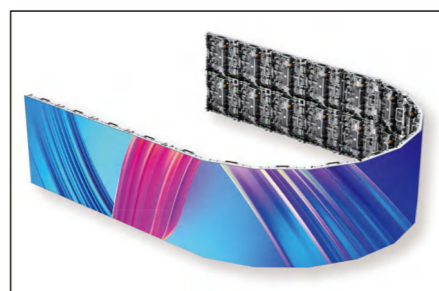

Mối nối đường cong

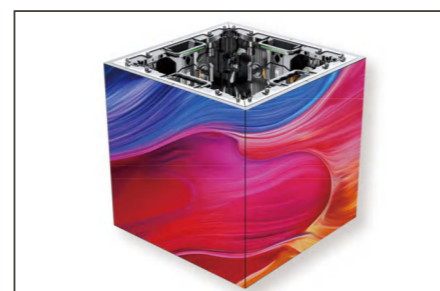

Nối góc phải


Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	P1.953	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81
Sân bóng đá	1.953mm	2.604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
Tỉ trọng	262114 dots/m ²	147456 dots/m ²	112896 dots/m ²	65536 dots/m ²	43264 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD1515		SMD2020		
Kích thước mô-đun	250*250mm(W*H)				
Độ phân giải mô-đun	128*128(W*H)	96*96(W*H)	84*84(W*H)	64*64(W*H)	52*52(W*H)
Kích thước tủ	500*500*75mm / 500*1000*75mm(W*H*D)				
Nghị quyết nội các mô-đun	256*256 256*512(W*H)	192*192 192*384(W*H)	168*168 168*336(W*H)	128*128 128*256(W*H)	104*104 104*208(W*H)
Quyền lực	300W/m ² - 800W/m ²				
độ sáng	≥800CD/m ²				
Khoảng cách xem tốt nhất	≥2m	≥3m		≥4m	≥5m
phương pháp quét	1/32Scan	1/32Scan	1/28Scan	1/16Scan	1/13Scan
Góc nhìn	H:160° V:160°				
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz				
Cấu hình pixel	1R1G1B				
Trình độ bảo vệ	IP31				
Điện áp hoạt động	110V / 220V				
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C				
Cả đời	100000H				
Chế độ cài đặt	Nâng / Lắp đặt cố định / Lắp đặt hờ quang				
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh				

»» Màn hình LED cố định trong nhà

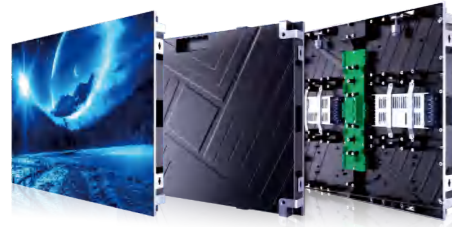

640 * 480mm
Nhôm đúc



960 * 960mm
Nhôm đúc



960 * 960mm
Tủ sắt


Kích thước tùy chỉnh

Thông tin mô-đun



Kích thước mô-đun: 320*160mm


Người mẫu	P1.25	Hot P1.538	P1.667	P1.86	P2	Hot P2.5	P3.076	P4	P5
Kích cỡ	320*160mm								
Sân bóng đá	1.25mm	1.538mm	1.667mm	1.86mm	2mm	2.5mm	3.076mm	4mm	5mm
hạt đèn	1212	1212	1212	1515	1515	2020	2020	2020	2020

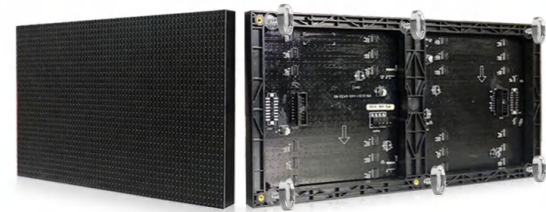

Cài đặt màn hình



01 Lắp đặt khung và nguồn điện

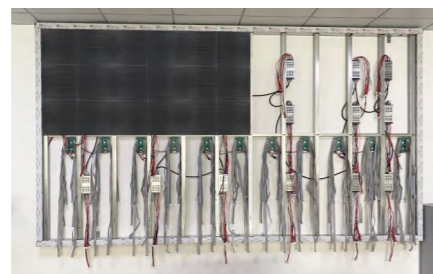

02 Cài đặt màn hình



03 Cài đặt hoàn tất

Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	P1.25	P1.538	P1.667	P1.86	P2	P2.5	P3.076	P4	P5
Sân bóng đá	1.25mm	1.538mm	1.667mm	1.86mm	2mm	2.5mm	3.076mm	4mm	5mm
Ti trọng	640000/m ²	422753/m ²	360000/m ²	289050/m ²	250000/m ²	160000/m ²	15688/m ²	62500/m ²	40000/m ²
Loại đèn LED	SMD1212	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD2020	SMD2020
Kích thước mô-đun	320*160mm(W*H)								
Độ phân giải mô-đun	256*128 (W*H)	208*104 (W*H)	192*96 (W*H)	172*86 (W*H)	160*80 (W*H)	128*64 (W*H)	86*43 (W*H)	80*40 (W*H)	64*32 (W*H)
Kích thước tủ	640*480mm(W*H) / 960*960mm(W*H)								
Quyền lực	(100W/m ² - 300W/m ²) - ≤550W/m ²								
độ sáng	≥800CD/m ²								
Khoảng cách xem tốt nhất	≥2m			≥3m			≥4m		≥5m
mô-đun	2*3=6pcs / 3*6=18pcs								
Góc nhìn	H:160° V:160°								
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz								
Cấu hình pixel	1R1G1B								
Trình độ bảo vệ	IP31								
Điện áp hoạt động	110V / 220V								
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C								
Cả đời	100000H								
Chế độ cài đặt	Nâng / Lắp đặt cố định / Lắp đặt hồ quang								
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh								

» Màn hình LED cho thuê ngoài trời




Thông tin mô-đun



Kích thước mô-đun: 250*250mm

Người mẫu	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81
Kích cỡ	250*250mm			
Sân bóng đá	2.604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
hạt đèn	1415	1415	1921	1921

Tính ưu việt của sản phẩm

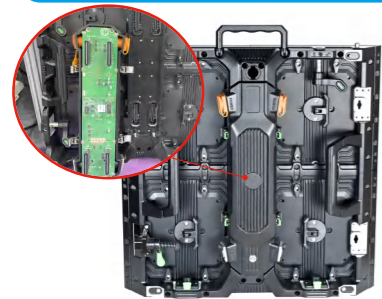

Tù góc cắt 45°
Màn hình có thể được ghép lại với nhau thành các góc 90°



Bảo trì trước / Bảo trì sau
Hỗ trợ bảo trì trước và bảo trì sau, bảo trì thuận tiện hơn.




Kết nối khóa đường cong
Theo những cánh khác nhau, màn hình nối thành hình dạng mong muốn.


Cách cài đặt



Mối nối bình thường

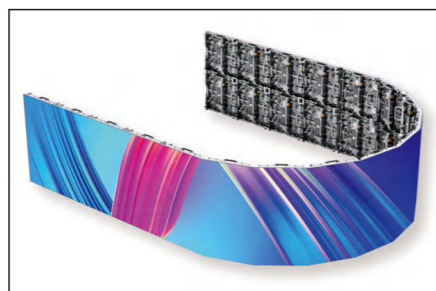

Mối nối đường cong

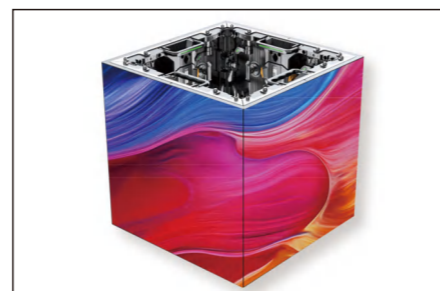

Nối góc phải

Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81
Sân bóng đá	2.604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
Tỉ trọng	147456 dots/m ²	112896 dots/m ²	65536 dots/m ²	43264 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD1415		SMD1921	
Kích thước mô-đun	250*250mm(W*H)			
Độ phân giải mô-đun	96*96(W*H)	84*84(W*H)	64*64(W*H)	52*52(W*H)
Kích thước tủ	500*500*75mm / 500*1000*75mm(W*H*D)			
Nghị quyết nội các	192*192 192*384(W*H)	168*168 168*336(W*H)	128*128 128*256(W*H)	104*104 104*208(W*H)
mô-đun	2*2=4pcs / 2*4=8pcs			
Quyền lực	300W/m ² - 800W/m ²			
độ sáng	≥4000CD/m ²			
Khoảng cách xem tốt nhất	≥3m		≥4m	≥5m
phương pháp quét	1/32Scan	1/28Scan	1/16Scan	1/13Scan
Góc nhìn	H:160° V:160°			
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz			
Cấu hình pixel	1R1G1B			
Trình độ bảo vệ	IP65			
Điện áp hoạt động	110V / 220V			
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C			
Cả đời	100000H			
Chế độ cài đặt	Nâng / Lắp đặt cố định / Lắp đặt hồ quang			
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh			

»» Màn hình LED cố định ngoài trời



640 * 640mm
Tủ sắt chống thấm



960 * 960mm
Tủ sắt chống thấm



960 * 960mm
Nhôm đúc

Thông tin mô-đun




Kích thước mô-đun: 320*160mm

Người mẫu	Hot		Hot					
	P2.5	P4	P5	P5	P6.67	P8	P10	P10
Kích cỡ	320*160mm							
Sân bóng đá	2.5mm	4mm	5mm	5mm	6.67mm	8mm	10mm	10mm
hạt đèn	1415	1921	1921	2727	3535	3528	3528	3535

Tính ưu việt của sản phẩm



IP65 không thấm nước



Nối liền mạch




Độ sáng cao



Chất lượng hình ảnh HD



Hiệu suất bảo vệ tốt

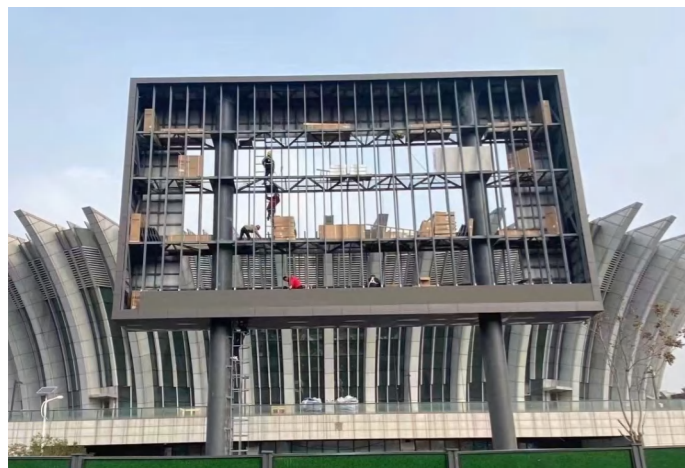

Các ứng dụng




Tham số

Người mẫu	P2.5	P4	P5	P6.67	P8	P10
Sân bóng đá	2.5mm	4mm	5mm	6.67mm	8mm	10mm
Tỉ trọng	160000 dots/m ²	62500 dots/m ²	40000 dots/m ²	22500 dots/m ²	15625 dots/m ²	10000 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD415	SMD1921		SMD3535	SMD3535	
Kích thước mô-đun	320*160mm(W*H)					
Độ phân giải mô-đun	128*64(W*H)	80*40(W*H)	64*32(W*H)	48*24(W*H)	40*20(W*H)	32*16(W*H)
Kích thước tủ	640*640*80mm / 960*960*80mm(W*H*D)					
Nghị quyết nội các	256*192 384*384(W*H)	160*120 240*240(W*H)	128*96 192*192(W*H)	96*72 144*144(W*H)	80*60 120*120(W*H)	64*48 96*96(W*H)
mô-đun	2*4=8pcs / 3*3=9pcs					
Quyền lực	300W/m ² - 800W/m ²					
độ sáng	≥4000CD/m ²					
Khoảng cách xem tốt nhất	≥3m	≥4m	≥5m	≥7m	≥8m	≥10m
phương pháp quét	1/32Scan	1/20Scan	1/16Scan	1/6Scan	1/5Scan	1/4Scan 1/2Scan
Góc nhìn	H:160° V:160°					
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz					
Cấu hình pixel	1R1G1B					
Trình độ bảo vệ	IP65					
Điện áp hoạt động	110V / 220V					
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C					
Cả đời	100000H					
Chế độ cài đặt	Nâng / Lắp đặt cố định / Lắp đặt hồ quang					
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh					

»» Màn hình LED linh hoạt

Thông tin mô-đun



Mô-đun hiệu suất cao

Thiết kế kích thước tiêu chuẩn, Sử dụng 1212.1515 hạt đèn và IC thương hiệu chất lượng cao.



Mô-đun hiệu suất chi phí cao

Bảng mạch PCB sử dụng tấm mềm linh hoạt, lớp vỏ phía dưới được làm bằng chất liệu silicon cao cấp, độ dày mô-đun chỉ 8,5mm, tính linh hoạt cao.

Hot

Hot

Người mẫu	P1.86	P1.875	P2	P2	P2.5	P3.076
Kích cỡ	160*320mm	160*320mm	128*256mm	160*320mm	160*320mm	160*320mm
Sân bóng đá	1.86mm	1.875mm	2mm	2mm	2.5mm	3.076mm

Ứng dụng mô-đun




Màn hình thường



Màn hình trụ



Màn hình hồ quang bên ngoài

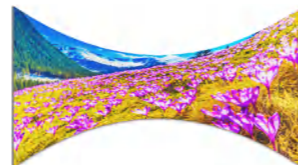

Màn hình hồ quang bên trong


Cài đặt mô-đun



Mô-đun linh hoạt

Lắp thân hộp/ Khung treo

Hiệu ứng màn hình

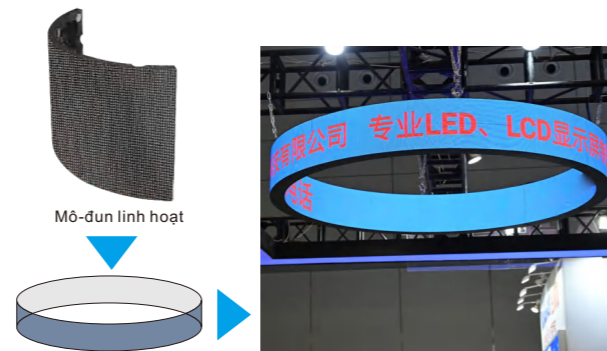

Mô-đun linh hoạt

Lắp thân hộp/ Khung treo

Hiệu ứng màn hình


Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	P1.875 / P3	P1.86 / P2 / P2.5 / P3.076	P2 / P4
Kích thước mô-đun	120*240mm(W*H)	160*320mm(W*H)	128*256mm(W*H)
Sân bóng đá	1.875mm / 3mm	1.86mm / 2mm / 2.5mm / 3.076mm	2mm / 4mm
Kích thước tủ	tùy chỉnh		
Quyền lực	300W/m ² - 800W/m ²		
độ sáng	≥800CD/m ²		
Góc nhìn	H:160° V:160°		
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz		
Cấu hình pixel	1R1G1B		
Trình độ bảo vệ	IP31		
Điện áp hoạt động	110V / 220V		
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C		
Cả đời	100000H		
Chế độ cài đặt	Nâng / Lắp đặt cố định / Lắp đặt hồ quang		


»» Màn hình LED thủy tinh

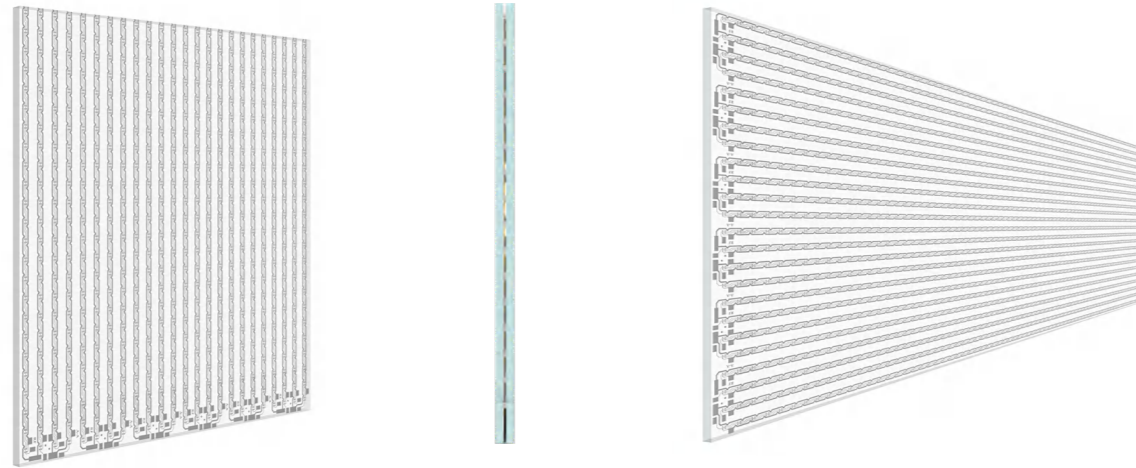

Người mẫu	Hot		Hot				
	P6	P7	P8	P10	P14	P15	P20
Sân bóng đá	6mm	7mm	8mm	10mm	14mm	15mm	20mm

- 
 Vật liệu mới
(Kính bọc thép)
- 
 Nối liền mạch
- 
 Ánh sáng tốt
sự truyền qua
- 
 Không có sự
khác biệt màu sắc
- 
 Khắc laser bằng
ánh sáng lạnh
- 
 Cấp điện từ xa
- 
 Hiệu suất bảo vệ tốt

Cấu trúc của sản phẩm

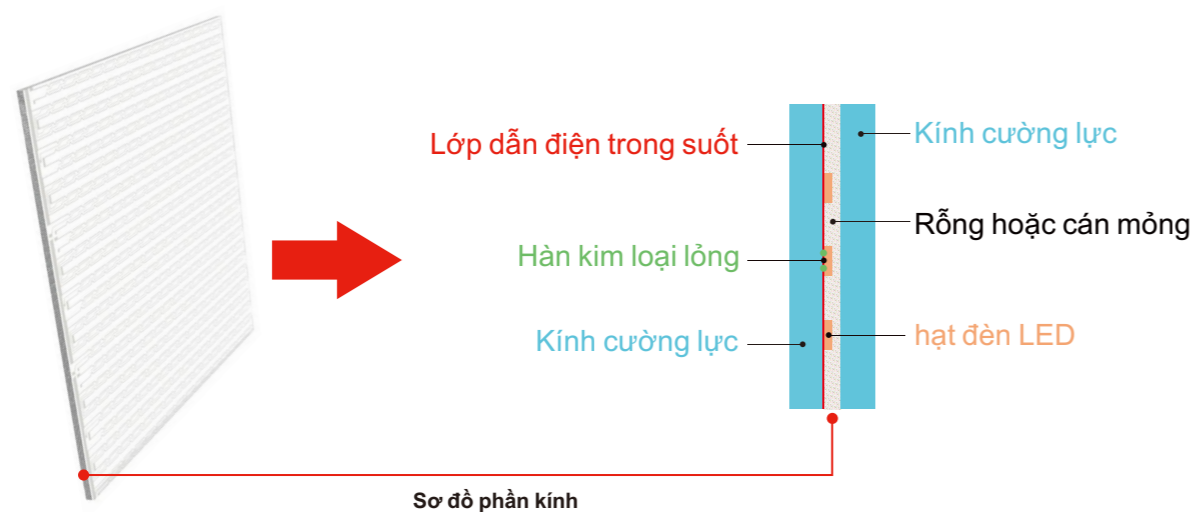

Các ứng dụng



lan can



Tấm màn




Hiển thị cửa sổ

Tham số

Người mẫu	P6	P7	P8	P10	P14	P15	P20
Sân bóng đá	6mm	7mm	8mm	10mm	14mm	15mm	20mm
Tỉ trọng	27889dots/m ²	20449dots/m ²	15625dots/m ²	10000dots/m ²	5041dots/m ²	4489dots/m ²	2500dots/m ²
Mật độ điểm ảnh	≥6m	≥7m	≥8m	≥10m	≥14m	≥15m	≥20m
Kích thước kính tối đa	1.8*3.8m						
Thành phần pixel	1R1G1B						
độ sáng	≥2000cd/m ²						
Điện áp đầu vào	110V / 220V						
Góc nhìn	H:160° V: 160°						
Tính thấm	≤98.9%						
Quyền lực	250-1000W / m ²						
Môi trường làm việc	Nhiệt độ:-20~70°C ; Độ ẩm: 10~90%						
Chế độ ổ đĩa	Trạng thái tĩnh lặng						
Hệ thống điều khiển	Nova / Colorlight						
Nhiệt độ màu	2000~15000						
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz						
Cả đời	100000H						
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh						

»» Màn hình LED lưới tản nhiệt

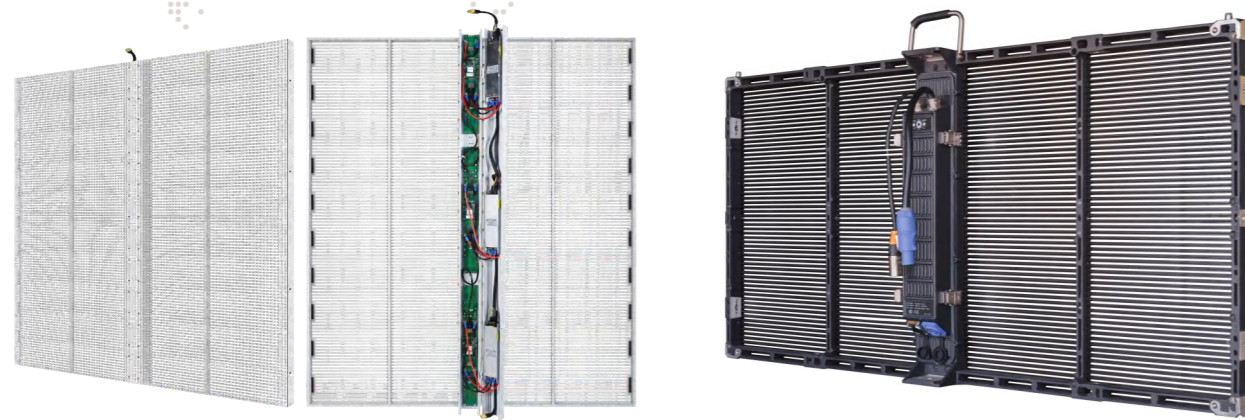

đã sửa

1000*1000mm

Cho thuê

500*500mm / 500*1000mm



Trọng lượng nhẹ



Nối liền mạch



Truyền ánh sáng tốt



nhệt lượng thấp hơn



năng lượng thấp




Hiệu suất bảo vệ tốt

www.abchip-led.com


Cài đặt cấu trúc



Mô-đun LED
500*125mm

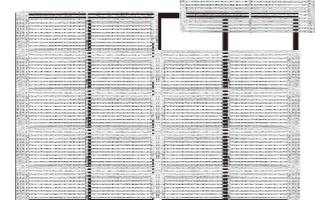


Mô-đun màn hình

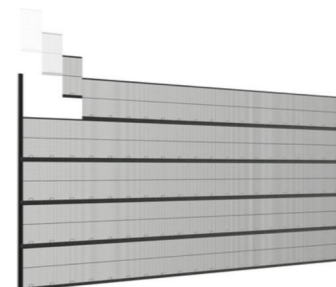


Lắp ráp màn hình


Sơ đồ màn hình




Màn hình dọc nhiều mặt



Màn hình góc phải



Màn hình cột






Màn hình tròn



Màn hình kim tự tháp



Màn hình phụ đề



Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	PH2.6*5.2	PH3.9*7.8	PH5.2*10.4	PH10.4	PH7.8*15.6	PH15.625
Sân bóng đá	2.6*5.2mm	3.978mm	5.2*10.4mm	10.4*10.4mm	7.8*15.6mm	15.625*15.625mm
Tỉ trọng	73920 dots/m ²	32768 dots/m ²	18432 dots/m ²	9216 dots/m ²	8064 dots/m ²	4096 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD1921			SMD2727/3535		
Kích thước màn hình	mô-đun500*125mm hộp1000*500mm	mô-đun500*125mm hộp1000*500mm	mô-đun100*200mm hộp1000*500mm hộp1000*1000mm	mô-đun500*125mm hộp1000*500mm hộp1000*1000mm	mô-đun1000*125mm hộp1000*1000mm	
Độ phân giải mô-đun	240 - 800W/m ²					
Trình độ bảo vệ	IP66	IP66	IP65	IP66		
Độ trong suốt của màn hình	>50%	>55%		>60%	>45%	>60%
Trọng lượng màn hình	<12kg/m ²					
Điện áp hoạt động	220V±10% ; AC50Hz , 3Phase 5wire					
độ sáng	800-4000CD/m ²					
Khoảng cách xem tốt nhất	≥6m	≥7.8m	≥6m		≥16m	
Chế độ lái	1/8Scan	1/6Scan	1/4Scan	1/2Scan		Statis
Góc nhìn	H:160° V:160°					
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz					
Nhiệt độ màu	5500K~15000K (có thể điều chỉnh)					
Độ dày hiển thị	6.5cm			8cm		
Điện áp hoạt động	110V / 220V					
Môi trường làm việc	Môi trường làm việc:-10°C ~ +65°C , 10%~90%RH ; Môi trường lưu trữ: -40°C ~ +85°C , 10%~90%RH					
Cả đời	100000H					
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh					

»» Màn hình LED linh hoạt trong suốt




Hot

Hot

Người mẫu	P5-10	P4-8	P6.6	P7	P8	P10	P12	P14	P16
Sân bóng đá	5*10mm	4*8mm	6.6*6.6mm	7*7mm	8*8mm	10*10mm	12*12mm	14*14mm	16*16mm



Trọng lượng nhẹ



Nối liền mạch



Truyền ánh sáng tốt



hiệt lượng thấp hơn




năng lượng thấp




Hiệu suất bảo vệ tốt

Product superiority



Cắt miễn phí

Kích thước phù hợp có thể được điều chỉnh theo môi trường sử dụng. Khả năng ứng dụng tốt.

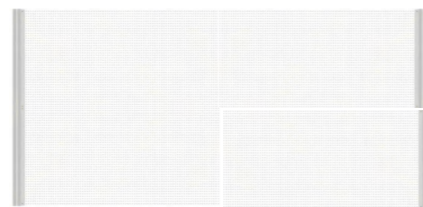


Nối liền mạch

Màn hình mô-đun, dễ dàng cài đặt, bảo trì dễ dàng.



Chất liệu dẻo

Sử dụng chất liệu mềm mại, nhẹ hơn, mỏng hơn, dẻo dai, một loạt các ứng dụng.

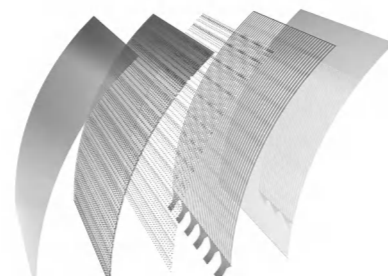

Bảo vệ nhiều lần

Sản phẩm áp dụng nhiều cấu trúc bảo vệ, với hiệu suất chống thấm tuyệt vời.

Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	P4*8	P5*10	P6	P7	P8	P10	P12	P14	P16
Sân bóng đá	4*8mm	5*10mm	6*6mm	7*7mm	8*8mm	10*10mm	12*12mm	14*14mm	16*16mm
Mật độ điểm ảnh	31250dots/m ²	20000dots/m ²	27889dots/m ²	20449dots/m ²	15625dots/m ²	10000dots/m ²	6889dots/m ²	5041dots/m ²	3844dots/m ²
Kích thước tối đa của mô-đun	500*1300mm (Kích thước mô-đun có thể được tùy chỉnh.)								
Thành phần pixel	1R1G1B								
độ sáng	≤2500cd/m ²								
Góc nhìn	H:160° V: 160°								
Tính thấm	≤60%		≤65%		≤80%			≤85%	
Điện áp đầu vào	110V / 240V								
Quyền lực	250-1000W / m ²								
Môi trường làm việc	Nhiệt độ:-20~55°C ; Độ ẩm: 10~90%								
độ dày	≤3mm								
Trọng lượng mô-đun	1~3kg/m ²								
Chế độ ổ đĩa	Trạng thái tĩnh lặng								
Hệ thống điều khiển	Nova / Colorlight								
Nhiệt độ màu	2000~15000K								
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz								
Cả đời	100000H								

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

A-B CHIP

»» Màn hình LED quảng cáo



Kích thước mô-đun: 320*160mm

Hot


Người mẫu	P1.53	P1.86	P2	P2.5
Kích cỡ	320*160mm			
Sân bóng đá	1.53mm	1.86mm	2mm	2.5mm
hạt đèn	1212	1515	1515	2020



Tính ưu việt của sản phẩm



Nối màn hình
(Nối liền mạch)

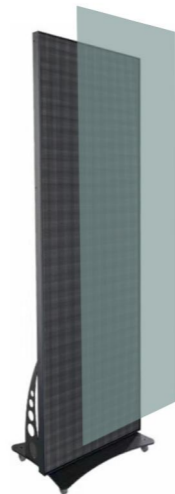

Bảo vệ màn hình



Nhiều chế độ điều khiển

Sơ đồ màn hình



Nghiêng



Căn cứ đứng



treo

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

A-B CHIP

Các ứng dụng




Tham số

Người mẫu	P1.53	P1.86	P2	P2.5
Sân bóng đá	1.53mm	1.86mm	2mm	2.5mm
Tỉ trọng	426409dots/m ²	289444dots/m ²	250000 dots/m ²	160000 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD1212	SMD1515		SMD2020
Kích thước mô-đun	320*160mm(W*H)			
Độ phân giải mô-đun	208*104(W*H)	172*86(W*H)	160*80(W*H)	128*64(W*H)
Kích thước tủ	640*1920mm(W*H)			
Trọng lượng tủ	40kg			
Quyền lực	150- 600W/m ²			
độ sáng	≥600CD/m ²			
Khoảng cách xem tốt nhất	≥2m			≥3m
Chế độ lái	1/52Scan	1/43Scan	1/40Scan	1/32Scan
Góc nhìn	H:160° V:160°			
Tốc độ làm tươi	1920Hz / 3840Hz			
Cấu hình pixel	1R1G1B			
Trình độ bảo vệ	IP31			
Điện áp hoạt động	110V / 220V			
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C			
Cả đời	100000H			
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh			

»» Màn hình LED sàn tương tác



Thông tin mô-đun

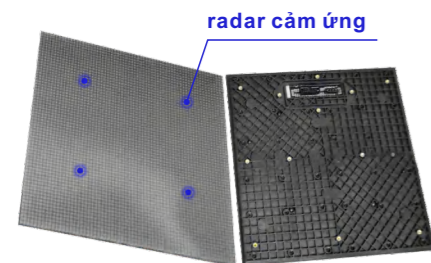

Kích thước mô-đun: 250*250mm

Người mẫu	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81
Kích cỡ	250*250mm			
Sân bóng đá	2.9604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
hạt đèn	1515	1515	1921	1921

Tính ưu việt của sản phẩm

Tương tác màn hình

Màn hình sử dụng nhiều cảm biến áp suất, bằng cách thu thập dữ liệu áp suất trên bề mặt màn hình và phân tích chính xác để đưa ra hiệu ứng tương tác màn hình tương ứng.



Chịu trọng lượng cao

Mặt nạ là hỗn hợp PC+có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Hoàn toàn không thấm nước, chống động đất mạnh, chống trượt tốt.




Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81
Sân bóng đá	2.604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
Tỉ trọng	147456 dots/m ²	112896 dots/m ²	65536 dots/m ²	43264 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD1515		SMD1921	
Kích thước mô-đun	250*250mm(W*H)			
Độ phân giải mô-đun	96*96(W*H)	84*84(W*H)	64*64(W*H)	52*52(W*H)
Kích thước tủ	500*500*75mm / 500*1000*75mm(W*H*D)			
Nghị quyết nội các	92*192 192*384(W*H)	168*168 168*336(W*H)	128*128 128*256(W*H)	104*104 104*208(W*H)
mô-đun	2*2=4pcs / 2*4=8pcs			
Quyền lực	300-800W/m ²			
độ sáng	≥2000CD/m ²			
Khoảng cách xem tốt nhất	≥3m		≥4m	≥5m
Chế độ lái	1/32Scan	1/28Scan	1/16Scan	1/13Scan
Góc nhìn	H:160° V:160°			
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz			
Cấu hình pixel	1R1G1B			
Trình độ bảo vệ	IP65			
Điện áp hoạt động	110V / 220V			
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C			
Cả đời	100000H			
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh			

»» Màn hình LED cột đèn

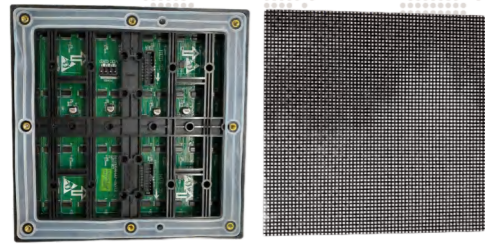

Kích thước mô-đun: 200*200mm

Hot

Người mẫu	P2.94	P3.33	P3.84
Kích cỡ	200*200mm		
Sân bóng đá	2.94mm	3.33mm	3.84mm
hạt đèn	1921	1921	1921




Trộn sản phẩm



phong cách đa dạng



Các ứng dụng

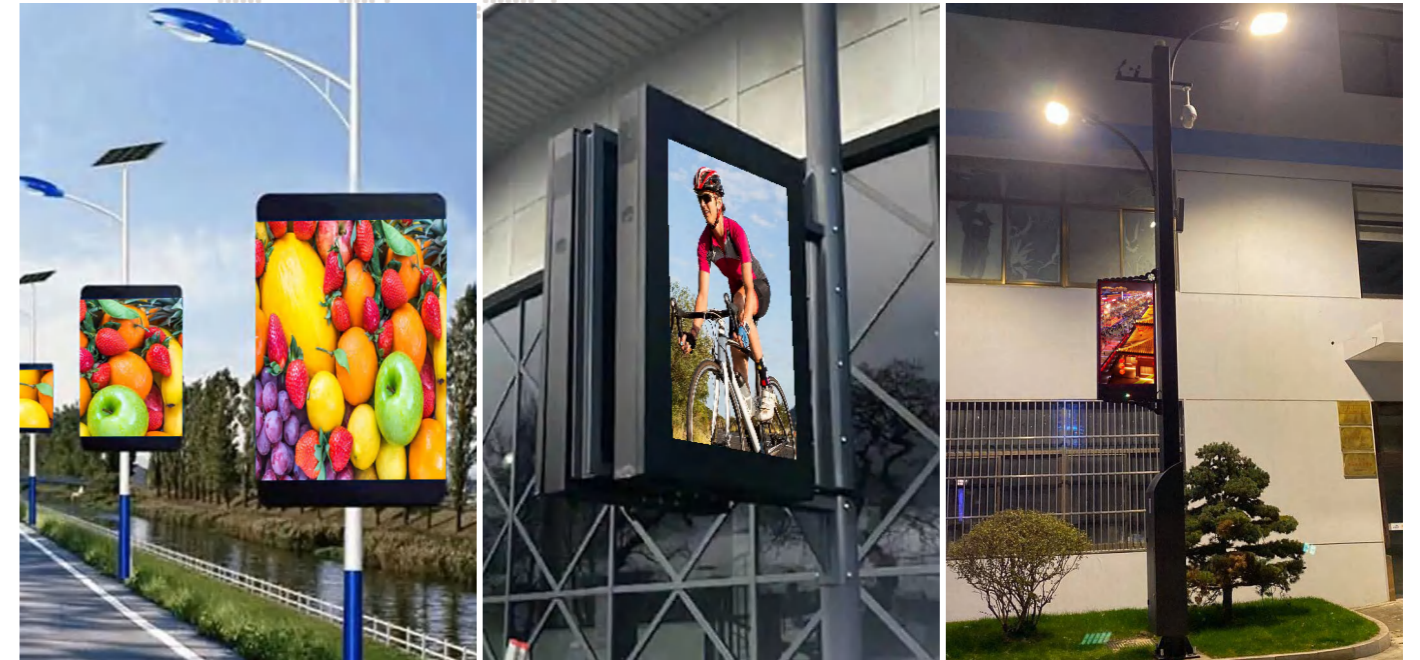

Tham số

Người mẫu	P2.94	P3.33	P3.84
Sân bóng đá	2.94mm	3.33mm	3.84mm
Tỉ trọng	115692dots/m ²	91000 dots/m ²	67816 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD1921		
Kích thước mô-đun	200*200mm(W*H)		
Độ phân giải mô-đun	68*68(W*H)	60*60(W*H)	52*52(W*H)
Quyền lực	150- 600W/m ²		
độ sáng	≤4000CD/m ²		
Khoảng cách xem tốt nhất	≥3m	≥4m	
Chế độ lái	1/25Scan	1/20Scan	1/18Scan
Góc nhìn	H:160° V:160°		
Tốc độ làm tươi	3840Hz / 7680Hz		
Cấu hình pixel	1R1G1B		
Trình độ bảo vệ	IP65		
Điện áp hoạt động	110V / 220V		
Nhiệt độ làm việc	-20°C - 50°C		
Cả đời	100000H		
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh		

»» Màn hình LED khối lập phương ma thuật



Thông tin mô-đun



Kích thước mô-đun: 256*128mm

Kích thước mô-đun: 250*250mm

Kích thước mô-đun: 320*160mm

Kích thước mô-đun: 192*192mm


Kích thước mô-đun: 160*160mm

Người mẫu	P2.5	P3	P3.91	P4
-----------	------	----	-------	----


Trộn sản phẩm



Lắp đặt tủ

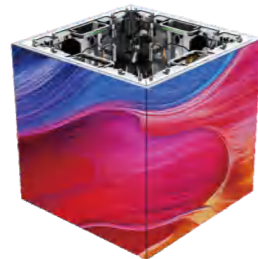


Cài đặt mô-đun

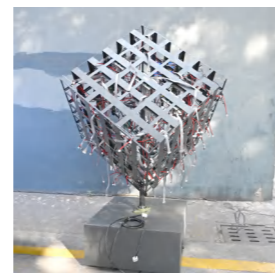


Lắp đặt đứng


Cách cài đặt

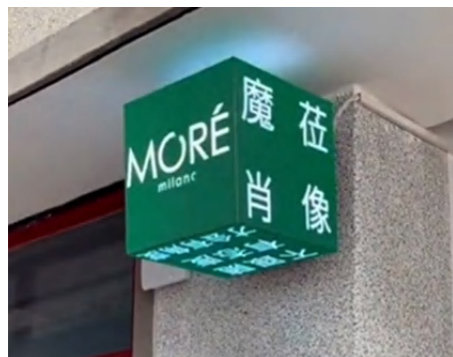

Bản cố định

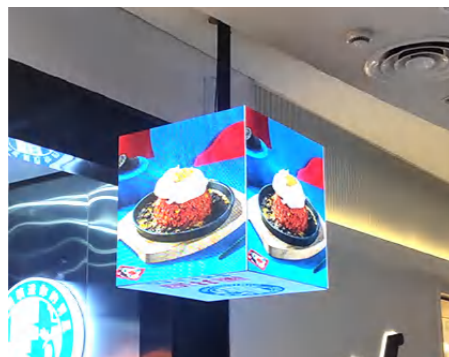

Đã cố định phần trên cùng

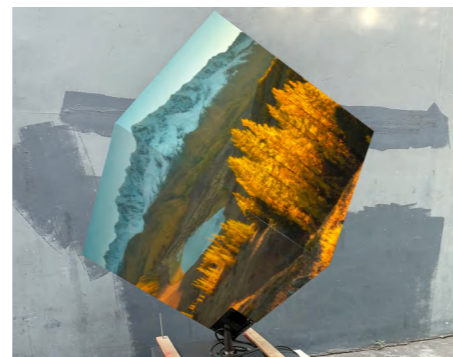

Cơ sở cố định

Các ứng dụng



Tham số

Người mẫu	Chế độ sản phẩm	Kích thước màn hình	Nghị quyết	Âm lượng	Cân nặng
trong nhà P2.5	4 bên treo	320*320*320mm	128*128*4Faces	0.048m ³	10kg
		480*480*480mm	192*192*4Faces	0.11m ³	25kg
	5 bên treo	320*320*320mm	128*128*5Faces	0.048m ³	11kg
		480*480*480	192*192*5Faces	0.11m ³	27kg
trong nhà P3	4 bên treo	384*384*384mm	128*128*4Faces	0.078m ³	13kg
		576*576*576mm	192*192*4Faces	0.19m ³	28kg
	5 bên treo	384*384*384mm	128*128*5Faces	0.078m ³	14kg
		576*576*576mm	192*192*5Faces	0.19m ³	29kg
trong nhà P3.91	4 bên treo	500*500*500mm	128*128*4Faces	0.17m ³	32kg
	5 bên treo	500*500*500mm	128*128*5Faces	0.17m ³	34kg
trong nhà P4	4 bên treo	512*512*512mm	128*128*4Faces	0.18m ³	22kg
	5 bên treo	512*512*512mm	128*128*5Faces	0.18m ³	23kg
Ngoài trời P2.5	4 bên treo	320*320*320mm	128*128*4Faces	0.048m ³	13kg
		480*480*480mm	192*192*4Faces	0.11m ³	15kg
	5 bên treo	320*320*320mm	128*128*5Faces	0.048m ³	15kg
		480*480*480	192*192*5Faces	0.11m ³	16kg
Ngoài trời P3	4 bên treo	384*384*384mm	128*128*4Faces	0.078m ³	17kg
		576*576*576mm	192*192*4Faces	0.19m ³	28kg
	5 bên treo	384*384*384mm	128*128*5Faces	0.078m ³	19kg
		576*576*576mm	192*192*5Faces	0.19m ³	32kg
Ngoài trời P3.91	4 bên treo	500*500*500mm	128*128*4Faces	0.17m ³	34kg
	5 bên treo	500*500*500mm	128*128*5Faces	0.17m ³	36kg
Ngoài trời P4	4 bên treo	512*512*512mm	128*128*4Faces	0.18m ³	22kg
	5 bên treo	512*512*512mm	128*128*5Faces	0.18m ³	23kg
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh				

»» Màn hình LED hình cầu



Đường kính 0.3m 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3m

Thông tin mô-đun



Người mẫu	P1.86	P2	P2.5	P3
Sân bóng đá	1.86mm	2mm	2.5mm	3mm
Tỉ trọng	288369 dots/m ²	250000 dots/m ²	160000 dots/m ²	110889 dots/m ²
Loại đèn LED	SMD1515		SMD2020	
độ sáng	≥800CD/m ²			
Tốc độ làm tươi	3840 Hz / 7680Hz			
Cấu hình pixel	1R1G1B			
Nhiệt độ làm việc	-35°C ~ 60°C			
Nhiệt độ màu	3200K ~ 9300K			
Điện áp hoạt động	110V / 220V			
Cả đời	100000H			
Giải pháp tùy chỉnh	Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh			

Các ứng dụng



»» Màn hình LED không đều




P2 P2.5 P3



Đường kính 0.5m 0.8m 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m

Thông số kỹ thuật không chuẩn có thể được tùy chỉnh

Màn hình LED không đều khác

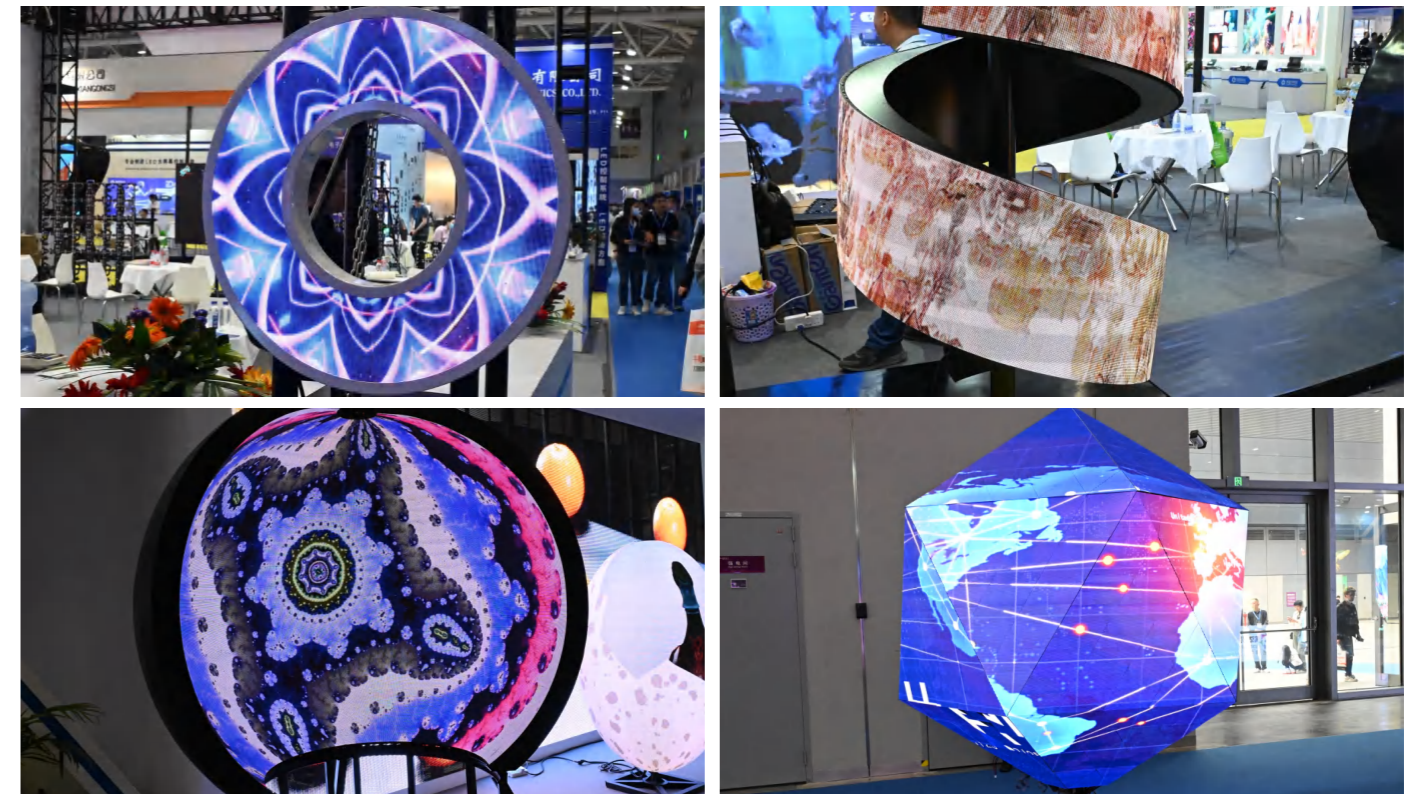


»» Triển lãm

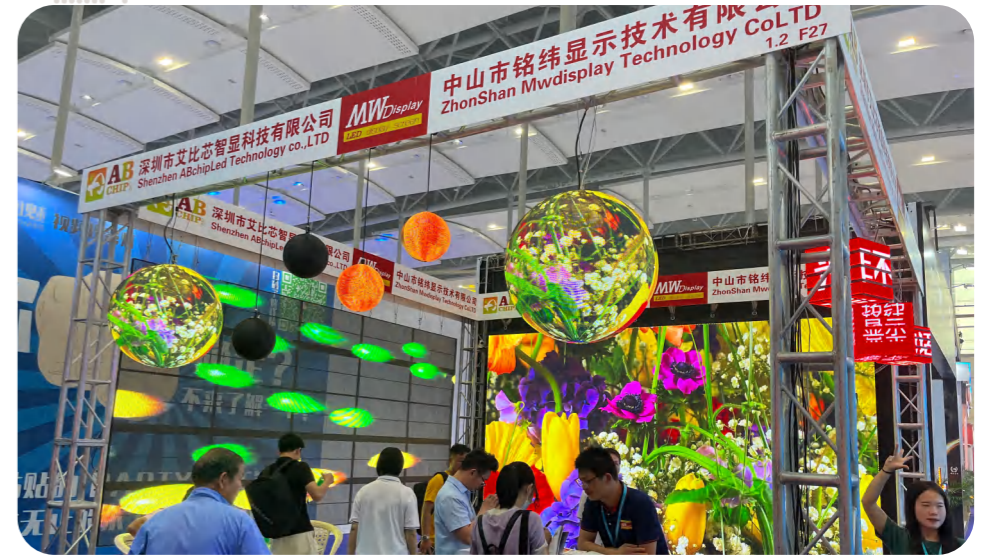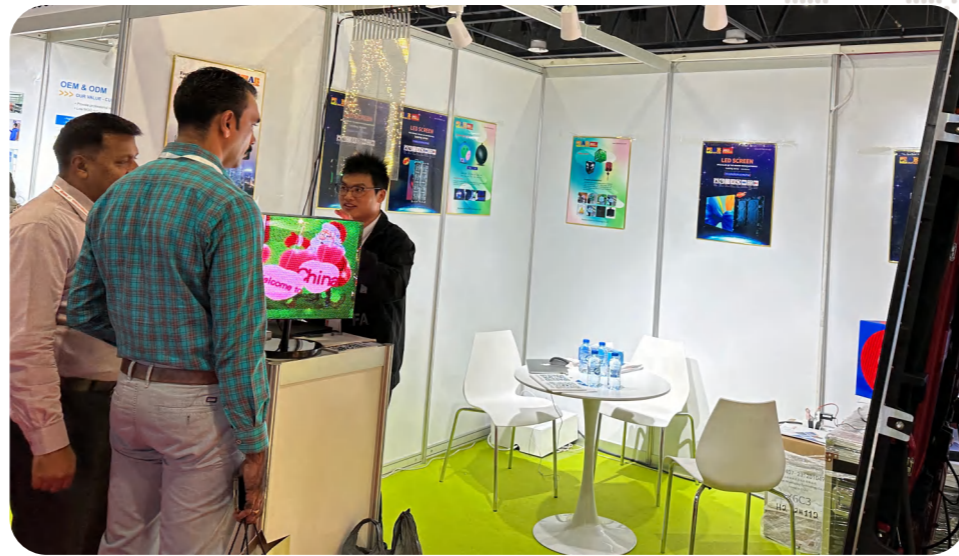


»» Dự án

Màn hình LED cho thuê

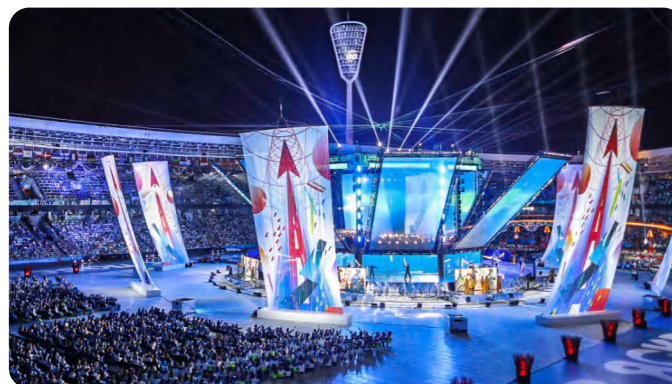


Màn hình LED cố định

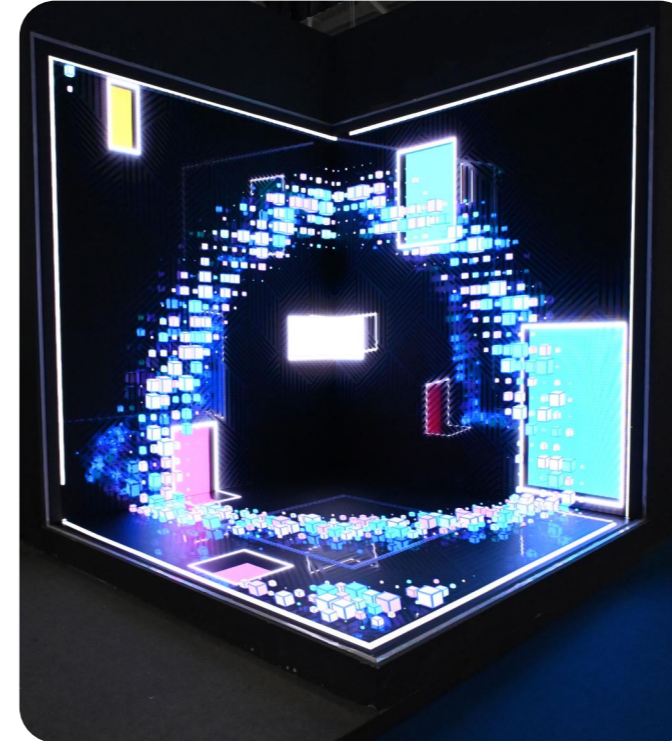

»» Dự án

Màn hình LED trong suốt

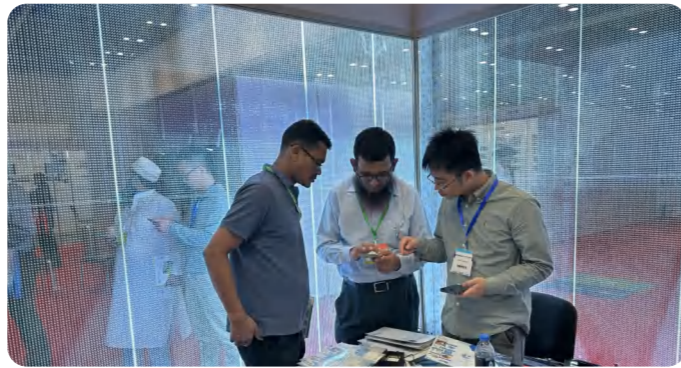

Màn hình LED sáng tạo

